



MTD Products AG
Industriestraße 23 • D-66129 Saarbrücken
Tel.: 0049 (0) 6805 79 - 524 • Fax: 0049 (0) 6805 79 - 401
E-mail: mtd europe@mtdproducts.com
www.mtdproducts.eu

MTD Hungária Kft.
H-8248 Nemesvámos • Dózsa György út 1.
Tel.: 0036 88 515 500 • Fax: 0036 88 515 510
E-mail: mtdhungary@mtdproducts.com
www.mtdhungaria.hu

A leírásokra, illusztrációkra, valamint a méretekre és teljesítményre vonatkozó adatokat igyekeztünk pontosan, a valóságnak megfelelően összeállítani. Ennek ellenére fennáll annak a lehetősége, hogy a termékek technikai jellemzői, színe, formája és felszereltsége nem egyezik meg teljesen az ábrákon és a leírásokban szereplő adatokkal. Ilyen esetleges eltérésekért nem vállalunk felelősséget. Hasonlóképpen fenntartjuk nyomdahibák vagy tévedések, illetve árváltoztatások miatt szükséges módosítások jogát is.

Katalógusunk 2019. novemberétől a következő szám megjelenéséig érvényes.
© 2019 MTD Products Aktiengesellschaft, Germany



TARTALOM ÉS CÉGTÖRTÉNET

MTD TÖRTÉNETE	2	40 V AKKUMULÁTOROS ESZKÖZÖK	
MTD – 60 ÉVE VEZETŐ A TRAKTORGYÁRTÁSBAN	3	FÜNYÍRÓ	24
ÚJDONSÁGOK	4	LOMBSZÍVÓ	25
FÜNYÍRÓK		SZEGÉLYNYÍRÓ	26
SMART ELEKTROMOS FÜNYÍRÓK	5	MAGASSÁGI SÖVÉNYNYÍRÓ ÉS LÁNCFŰRÉSZ	26
OPTIMA ELEKTROMOS FÜNYÍRÓK	5	SÖVÉNYNYÍRÓ	27
MODELL ÉS MOTOR ÁTTEKINTÉS BENZINES FÜNYÍRÓ	6	LÁNCFŰRÉSZ	27
SMART BENZINES FÜNYÍRÓ SPECIÁLIS MODELLEK	7	AKKUMULÁTOR	27
SMART BENZINES FÜNYÍRÓK	8	FÜSZEGÉLYNYÍRÓK ÉS FŰKASZÁK	
OPTIMA BENZINES FÜNYÍRÓK	10	ELEKTROMOS SZEGÉLYNYÍRÓ	28
ADVANCE BENZINES FÜNYÍRÓ	11	SMART BENZINES SZEGÉLYNYÍRÓK	29
MAGASGAZVÁGÓ ÉS SZEGÉLYNYÍRÓ	12	BENZINES FÜSZEGÉLYNYÍRÓK ÉS FŰKASZÁK	30
HOMLOKFŰKASZA	12	LÁNCFŰRÉSZEK	
GYEPSZELLŐZTETŐK		ELEKTROMOS ÉS BENZINES LÁNCFŰRÉSZEK	31
SMART ÉS OPTIMA ELEKTROMOS ÉS BENZINES	13	LOMBFÚJÓ	
MINI-RIDER ÉS FÜNYÍRÓTRAKTOR		BENZINES LOMBFÚJÓ	32
SMART ÉS OPTIMA MINI-RIDER	14	KAPÁK	
SMART FÜNYÍRÓTRAKTOROK	16	BENZINES KAPÁK	33
OPTIMA FÜNYÍRÓTRAKTOROK	18	KIEGÉSZÍTŐK	
SPECIÁLIS MODELLEK HÁTSÓ- ÉS OLDALKISZÓRÁSSAL	20	KIEGÉSZÍTŐK, TARTOZÉKOK FÜNYÍRÓTRAKTOROKHOZ	34
KIEGÉSZÍTŐK MINDEN ÉVSZAKRA	21	EGYÉB MTD KIEGÉSZÍTŐK	36
HÓMARÓK		ARNOLD TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK	37
SMART HÓMARÓK	22	EMISSZIÓS ÉRTÉKEK	38
OPTIMA HÓMARÓK	23		



MTD – TELJESÍTMÉNY ÉS HATÉKONYSÁG A FÜNYÍRÓTRAKTOROKNAK

Az MTD több mint 60 éve vezető szerepet tölt be az erős és strapabíró motorizált kerti eszközök, fűnyírók fejlesztésében és gyártásában. Külön figyelmet fordítva a fűnyírótraktorokra.

2020-tól minden OPTIMA fűnyírótraktor MTD motorral gurul le a gyártószalagról. Ezt a 2 hengeres V-motort kifejezetten az OPTIMA sorozat számára fejlesztettük ki, nagy teljesítmény és nagy hatékonyság jellemzi. Így most már az MTD motorja és sebességváltója olyan hajtóegységet alkot, amely optimálisan illeszkedik egymáshoz. Az eredmény lenyűgöző: tökéletes erőátvitel, csökkentett üzemanyag-fogyasztás és jobb szervizelhetőség.

De ez még nem minden: a kis fordulókör és a nagy fűgyűjtési kapacitás is jelentősen hozzájárul a hatékony munkavégzéshez. Az olyan kényelmi funkciók, mint például a magas háttámlájú, állítható ülések és könnyen hozzáférhető fellépők, szélesebb lábtér biztosítják a hosszabb munkaidő alatt is a nyugodt és fáradtság nélküli munkavégzést.

Nem számít milyen igényeket támaszt a fűnyírótraktorokkal szemben, az OPTIMA modellek a legmagasabb igényeknek is megfelelnek.

1932

1933
Szállítás

Az MTD növekedésnek indul és beszerzi első sajtoló berendezését, valamint hengerlő gépét. A vállalat megkezdte komplett ablakszerkezetek gyártását.

1936

Theo Moll, 1932

Az MTD legyártja az első hűtőrácsot az autópálya számára.

1952

Az MTD kerékpárokat és játéksereket kezd el gyártani.

1954

Talisca 1954

Az MTD először gyárt kerti gépeket. A talicskák gyártása lesz az MTD jövőjének alapköve.

1958

LawnFlite fűnyíró

Az MTD legyártja az első motoros fűnyíróját és ezzel belép a motoros kerti berendezések gyártásának szektorába.

1970

Vissza a gyökerekhez. A németországi Ventzki GmbH átvételével az MTD visszatér az európai piacra.

1976

Az MTD a Ventzki márkanév alatt bevezeti az első gyűjtős fűnyírótraktort az európai piacra.

1991–1997

MTD Franciaország

Az MTD leányvállalatokat alapít Franciaországban, Ausztriában, Magyarországon, Svédországban és Dániában. Az európai központ otthona végül a nagy múltú, már akkoriban motoros kerti gépeket gyártó GUTBROD vállalat megvásárlásával, Saarbrücken-Bübingen lesz.

1996

MTD Saarbrücken-Bübingen

Megkezdődik a fűnyírótraktorok gyártása Saarbrückenben. Az MTD márkájú traktorok a mai napig is Európában készülnek.

1998

Felépül a központi raktár a franciaországi Valmontban.

1999

Svájc - iroda

Európában - Belgiumban, Olaszországban és Svájcban - további telephelyek épülnek. 2002-ben a kelet-európai vállalati hálózatot az MTD Lengyelország megalakulása bővíti.

2000

Az MTD gyárat nyit Magyarországon, ahol fűnyírót állítanak elő. Ezzel jelentősen megnövekszik az európai gyártókapacitás. Ugyanebben az évben az MTD az észak-amerikai Ryobi motorjainak vásárlójából, a cég átvételével, a 2- és 4 ütemű motorok, vágógépek és motoros fűrészek gyártójává válik.

2001/2002

Svájc - iroda

Európában - Belgiumban, Olaszországban és Svájcban - további telephelyek épülnek. 2002-ben a kelet-európai vállalati hálózatot az MTD Lengyelország megalakulása bővíti.

2007

Megalakulásának 75. évfordulója alkalmából a cég ismét bővíti a saarbrückeni gyártást.

2009

Vállalatok alakulnak Oroszországban és Bulgáriában. Az MTD átvesszi és teljes mértékben integrálja a WOLF-Garten GmbH-t.

2012

Az MTD 80 éves.

2013

MTD Olaszország 100%-ban az MTD AG leányvállalata lett.

2014

A gyártókapacitás kibővítése a nemesvámosi üzemben, Magyarországon, mely során megépült az új présüzem és beindult egy modern traktor összeszerelő szalag.

2018

Bevezetésre kerül az MTD 40 V akkumulátoros rendszer.

2020

Az OPTIMA traktorok új fejlesztésű MTD, két hengeres V-motort kapnak.

2020 ÚJDONSÁGAI



OPTIMA 46 SPB HW / 53 SPB HW / 53 SPB HW IS / 53 SPH HW

Az önjáró OPTIMA modellek ideálisak a közepesen nagy és a nagyobb méretű területekre, erős B&S vagy Honda motorral kaphatóak.

10. oldal



OPTIMA LG 200 H / OPTIMA LN 200 H

Az MTD felső kategóriás fűnyírótraktorjai 2020-ban is kiemelkedő figyelmet kaptak.

Ettől az évtől mindkét modell új, erős MTD motorral készül, melyet nagyobb teljesítmény és nagyobb lökettérfogat jellemez, mint a korábbi modellek motorjait. Mivel a meghajtás is MTD gyártású, így mindkét fő elem tökéletesen illeszkedik egymáshoz, ezáltal a karbantartási feladatok is egyszerűbbek. Ezenkívül a 2020-as modellévtől kezdődően mindkét traktor az OCR (Operate Cutting Reverse) technológiának köszönhetően képes a biztonságos fűnyírásra hátramenetben is. Ez jelentősen megkönnyíti a munkát.



18. oldal

LM40 / HT40-500 / GT40 / CSH40 / THT40-275 / TPS40-298 / BLB40 / BLBV40


A tökéletes belépő kategóriás modellek hobbi kertészek számára. A termékcsalád minden tagjához használható 40 V akkumulátorral. Súlyuk, méretük és áruk alapján optimális választást jelentenek, ha az akkumulátoros szegmensbe szeretnének belépni. Könnyű és egyszerűen kezelhető segítség minden kerti munkához.

24. – 27. oldal



SMART ELEKTROMOS FŰNYÍRÓ KIS ÉS KÖZEPES NAGYSÁGÚ GYEPFELÜLETEKHEZ

Kis önsúlyuknak köszönhetően a SMART elektromos fűnyírók kezelése igazán könnyű, így a nehezebben hozzáférhető területeken, mint a szűk sarkokban is egyszerű a munkavégzés. Kompakt méretüknek és összehajtható tolókaruknak köszönhetően nagyon kis helyen elférnek.



BIZTONSÁGOS
ÉS KÉNYELMES
NYOMÓGOMBOS
INDÍTÁS



OPTIMA ELEKTROMOS FŰNYÍRÓ KIS ÉS KÖZEPES NAGYSÁGÚ GYEPFELÜLETEKHEZ

Az MTD OPTIMA elektromos fűnyírók minősége mellett megbízható technológia, megnyerő külső és számos előnyös tulajdonság érvel. Viszonylag alacsony zajkibocsátással működnek, karbantartást nem igényelnek, fordulékony, környezetbarát, jutányos áron kapható gépek. A mélyre eresztett házak kiváló vágást és gyűjtő funkciót eredményeznek – a nagy űrtartalommal tervezett fűgyűjtő, mint pl. a 47 literes gyűjtő pedig ritkán szorul ürítésre. Könnyen kezelhető és kompakt gépek, melyek ideálisak a kis és közepes nagyságú, 500 m²-ig terjedő gyepfelületek nyírására.



KÖZPONTI
MAGASSÁGÁLLÍTÁS,
KÖNNYEN BEÁLLÍTHATÓ
A TÖKÉLETES VÁGÁSI
MAGASSÁG



SMART 32 E

SMART 38 E

m ²	250 m ² / 32 cm	300 m ² / 38 cm
	230 V, 1.000 W	230 V, 1.400 W
	140 mm / 140 mm, csúszópersely	140 mm / 160 mm, csúszópersely
	27 l, műanyag kosár	40 l, műanyag kosár
	hátsó deflektor	hátsó deflektor
	műanyag	műanyag
	25 – 65 mm, 3 pozíció, kerekenkénti	20 – 60 mm, 3 pozíció, kerekenkénti
	1111-M6-0167	1111-M6-0168
	6 kg	10 kg
ÁR		
EAN	4 008423 861198 18AKCAD-600	4 008423 861204 18AKIAS-600

OPTIMA 38 E

OPTIMA 42 E

m ²	350 m ² / 38 cm	500 m ² / 42 cm
	230 V, 1.600 W	230 V, 1.800 W
	140 mm / 180 mm, csúszópersely	160 mm / 210 mm, csúszópersely
	36 l, kemény fedéllel és telítettségjelzővel	47 l, kemény fedéllel és telítettségjelzővel
	tartozék mulcskészlet	tartozék mulcskészlet
	műanyag	műanyag
	25 – 65 mm, 5 pozíció, központi	25 – 85 mm, 11 pozíció, központi
	1111-M6-0168	092.64.444
	12,8 kg	15,4 kg
ÁR		
EAN	4 008423 865653 18AKJH-600	4 008423 865660 18AKPJL-600

SMART, OPTIMA ÉS ADVANCE MELYIK ÖNNEK A MEGFELELŐ?

Az MTD motorizált kertápoló gépeinek széleskörű termékínálata minden elvárásnak megfelel. A szériák szerinti felosztásnak köszönhetően a SMART, OPTIMA és az ADVANCE termékek között akár kezdő, akár hobbi vagy profi kertészként minden kertbarát rátalálhat a számára megfelelő gépre. A kiváló ár-teljesítmény arány mellett nagyszerű technológia, magukért beszélő kényelmi megoldások és az egyedi dizájn egysége gondoskodik a felhasználók meggyőzéséről.



MTD SMART

Az MTD SMART gépek azok számára bizonyulnak tökéletes választásnak, akik most kezdik el felfedezni a kertápolás örömeit. Ezek a kezdőknek ajánlott berendezések kiváló minőséget kínálnak kiemelkedő ár-teljesítmény arány mellett.



MTD OPTIMA

Az új MTD OPTIMA széria meggyőző érvei a teljesítmény, a minőség és a kényelem. Legyen szó közepes vagy nagy füves területről, fákkal, bokrokkal, virágágyásokkal tarkított vagy erősen tagolt terepről – a hobbikertészek számára megfelelő gépeket az MTD OPTIMA termékínálata garantálja.



MTD ADVANCE

Erős és megbízható – teljes gőzzel előre a kerti munkák hatékony elvégzése érdekében. Az MTD ADVANCE termékekkel még a profi felhasználók is elégedettek lesznek! Strapabíró berendezések, melyek kiemelkedő teljesítményt és kényelmet nyújtanak a mindennapi gyepápolás során.

SMART BENZINES FÚNYÍRÓ SPECIÁLIS MODELLJEI EGY JÓ VÉTELT KERES?

Ebben az esetben figyelmébe ajánljuk alábbi fűnyíróinkat.

A 395 PO és 395 SPO modellek műanyag vázra épülnek és erejük egyszerűségükben rejlik. Az 51 BO egy alapkivitelű fűnyíró típus, mely nem gyűjt, nem mulcsoz, de kifogástalanul teljesít, ha a feladat mindössze a fűnyírás. Tökéletes vágás – se több, se kevesebb.



ÚJ GENERÁCIÓS
MTD THORX 35
MOTOR 79 - 132 CM³



CSÚSZÓPERSÉLYES
KERÉKEK

FŰNYÍRÓINK BENZINES MOTORJAI ÖNÉ A VÁLASZTÁS!



MTD THORX OHV MOTOR

Az MTD THORX OHV motor számos SMART és OPTIMA modellen megtalálható. Az OHV (alulvezérelt, felülszeleplelt) felépítésnél a szelepek és a gyújtógyertya az égéstér közepén, közvetlenül a dugattyú felett helyezkednek el. Ez az üzemanyag-levegő keverék tökéletes égését eredményezi és egyidejűleg csökkenti a kipufogógázban levő károsanyag tartalmat.




BRIGGS & STRATTON OHV MOTOR

A fűnyíróinkba szerelt 450, 500, 600 E és a 675 EX szériás Briggs & Stratton motoroknál a legújabb technológiai alkalmazásának köszönhetően, a legjobb nyomaték és teljesítmény mellett, csökken a károsanyag kibocsátás. E motorokkal szerelt fűnyírók ideálisak a kis és közepes nagyságú gyepfelületek gondozásához.



HONDA OHV MOTOR

A Honda GCV motorok felhasználási területe nagyon széleskörű. Ezek a motorok kevés gondozást igényelnek és egy automata dekompresziós rendszerrel rendelkeznek, melynek köszönhetően a motor játszói könnyedséggel indul. A Honda kizárólag magas minőségű alapanyagokat és speciálisan megmunkált alkatrészeket épít be, így garantált a motorok hosszú élettartama.

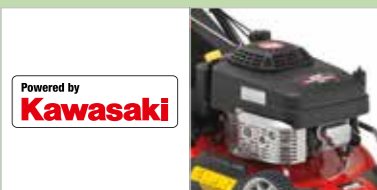

KAWASAKI FJ 180 V OHV MOTOR

A hosszú életű és erős Kawasaki motorok a kategóriájuk éllovasai. A Kawasaki motorok teljesítményüket tekintve még jobbak lettek, pl. az öntöttvas henger és a magas teljesítményű kenési rendszer által. Az FJ sorozat ezeken kívül rendelkezik még egy belső szellőző porlasztóval és egy két szűrőbetétes levegőszűrővel.

SMART 395 PO

SMART 395 SPO

SMART 51 BO

SMART 51 BC

	800 m² / 39 cm	800 m² / 39 cm	1.000 m² / 51 cm	1.000 m² / 51 cm
	MTD ThorX 35, 1,5 kW, 2.800 min ⁻¹ , 79 cm³, berántóval	MTD ThorX 35, 1,6 kW, 2.800 min ⁻¹ , 79 cm³, berántóval	MTD ThorX 35, 1,6 kW, 2.800 min ⁻¹ , 132 cm³, berántóval	B&S 450 E, 1,7 kW, 2.800 min ⁻¹ , 125 cm³, berántóval
	175 mm / 175 mm, csúszópersely	175 mm / 200 mm csúszópersely, hátsó kerékajítás, kb. 3,6 km/h	180 mm / 180 mm, csúszópersely	180 mm / 180 mm, csúszópersely
	40 l, textilzsák	40 l, textilzsák	-	-
	hátsó deflektor	hátsó deflektor	oldalsó deflektor	oldalsó deflektor
	műanyag	műanyag	acél	acél
	36 – 72 mm, 3 pozíció, tengelyenkénti	36 – 72 mm, 3 pozíció, elől 2 kar, hátul központi	35 – 55 mm, 3 pozíció, kerekenkénti	35 – 85 mm, 3 pozíció, kerekenkénti
	1111-M6-0144	1111-M6-0169	1111-M6-0041	1111-M6-0041
	19 kg	19 kg	18 kg	19 kg
	ÁR	ÁR	ÁR	ÁR
	4 008423 892376 11CBB1MG600	4 008423 865387 12CBB1MG600	4 008423 892345 11A-02MK600	4 008423 863123 11E-025J600



ACÉL VÁZ A
SMART 51 BO ÉS
51 BC MODELLEN



KÖNNYŰ, MŰANYAG
VÁZ A
SMART 395 PO
ÉS 395 SPO
MODELLEKEN

SMART BENZINES FŰNYÍRÓK

KÖZEPES NAGYSÁGÚ GYEPFELÜLETEKHEZ

Egyszerű kezelhetőség, megbízhatóság és strapabírás – ezek jellemzik az MTD SMART modelljeit. SMART fűnyíróinkat kétféle motorral szereljük, választhat az új generációs MTD ThorX OHV EVO1 és az erős Briggs & Stratton motorok között. Bármelyik mellett is dönt, a problémamentes munkavégzés garantált.



ÖSSZEHAJTHATÓ
ERGONOMIKUS TOLÓKAR



KAROS
MAGASSÁGÁLLÍTÁS



ÚJ GENERÁCIÓS
MTD THORX EVO1
79 CM³ MOTOR



4-IN-1 OPCIÓ A
SMART 46 SPBS
+ 53 SPBS
MODELLEKNÉL:
OLDALSÓ ÉS
HÁTSÓ KISZÓRÁS,
GYŰJTÉS,
MULCSOZÁS



NAGY FŰGYŰJTŐ
KOSÁR

	SMART 42 PO	SMART 42 SPO	SMART 46 PO	SMART 46 SPO	SMART 46 SPOE
	800 m ² / 42 cm	800 m ² / 42 cm	1.000 m ² / 46 cm	1.000 m ² / 46 cm	1.000 m ² / 46 cm
	MTD ThorX 35, 1,5 kW, 2.800 min ⁻¹ , 79 cm ³ , berántóval	MTD ThorX 35, 1,5 kW, 2.800 min ⁻¹ , 79 cm ³ , berántóval	MTD ThorX 35, 1,5 kW, 2.800 min ⁻¹ , 79 cm ³ , berántóval	MTD ThorX 35, 1,5 kW, 2.800 min ⁻¹ , 79 cm ³ , berántóval	MTD ThorX 55 ES, 2,5 kW, 2.850 min ⁻¹ , 159 cm ³ , berántóval, elektromos indítás
	180 mm / 200 mm, csúszópersely	180 mm / 200 mm, csúszópersely, hátsó kerékajítás, kb. 3,6 km/h	180 mm / 200 mm, csúszópersely	180 mm / 200 mm, csúszópersely, hátsó kerékajítás, kb. 3,6 km/h	180 mm / 200 mm, csúszópersely, hátsó kerékajítás, kb. 3,6 km/h
	60 l, textilzsák	60 l, textilzsák	60 l, textilzsák	60 l, textilzsák	60 l, textilzsák
	mulcskészlet kiegészítőként megvásárolható, hátsó deflektor	mulcskészlet kiegészítőként megvásárolható, hátsó deflektor	mulcskészlet kiegészítőként megvásárolható, hátsó deflektor	mulcskészlet kiegészítőként megvásárolható, hátsó deflektor	mulcskészlet kiegészítőként megvásárolható, hátsó deflektor
	acél	acél	acél	acél	acél
	28 – 92 mm, 6 pozíció, tengelyenkénti	28 – 92 mm, 6 pozíció, tengelyenkénti	28 – 92 mm, 6 pozíció, tengelyenkénti	28 – 92 mm, 6 pozíció, tengelyenkénti	28 – 92 mm, 6 pozíció, tengelyenkénti
	1111-M6-0154	1111-M6-0154	1111-M6-0159	1111-M6-0159	1111-M6-0159
	24 kg	25 kg	31 kg	26 kg	33 kg
ÁR					
EAN	4 008423 892437 11C-LAMG600	4 008423 892321 12D-LAMG600	4 008423 892444 11C-TAMG600	4 008423 865400 12D-TASJ600	4 008423 857825 12BETCS7600

	SMART 46 PB	SMART 46 SPB	SMART 46 SPBS	SMART 53 SPO	SMART 53 SPBS
	1.000 m ² / 46 cm	1.000 m ² / 46 cm	1.000 m ² / 46 cm	1.500 m ² / 53 cm	1.500 m ² / 53 cm
	B&S 450 E, 1,7 kW, 2.800 min ⁻¹ , 125 cm ³ , berántóval	B&S 450 E, 1,7 kW, 2.800 min ⁻¹ , 125 cm ³ , berántóval	B&S 450 E, 2,0 kW, 2.900 min ⁻¹ , 125 cm ³ , berántóval	MTD ThorX 50, 2,5 kW, 2.800 min ⁻¹ , 159 cm ³ , berántóval	B&S 625 E, 2,2 kW, 2.800 min ⁻¹ , 150 cm ³ , berántóval
	180 mm / 200 mm, csúszópersely	180 mm / 200 mm, csúszópersely, hátsó kerékajítás, kb. 3,6 km/h	180 mm / 200 mm, golyócsapágy, hátsó kerékajítás, kb. 3,6 km/h	180 mm / 200 mm, csúszópersely, hátsó kerékajítás, kb. 3,6 km/h	180 mm / 200 mm, golyócsapágy, hátsó kerékajítás, kb. 3,6 km/h
	60 l, textilzsák	60 l, textilzsák	60 l, textilzsák	70 l, textilzsák	70 l, textilzsák
	mulcskészlet kiegészítőként megvásárolható, hátsó deflektor	mulcskészlet tartozék, hátsó deflektor	tartozék mulcskészlet és hátsó deflektor 4-in-1	mulcskészlet kiegészítőként megvásárolható, hátsó deflektor	tartozék mulcskészlet és hátsó deflektor 4-in-1
	acél	acél	acél	acél	acél
	28 – 92 mm, 6 pozíció, tengelyenkénti	28 – 92 mm, 6 pozíció, tengelyenkénti	28 – 92 mm, 6 pozíció, tengelyenkénti	28 – 92 mm, 6 pozíció, tengelyenkénti	28 – 92 mm, 6 pozíció, tengelyenkénti
	1111-M6-0159	1111-M6-0159	1111-M6-0159	1111-M6-0160	1111-M6-0160
	25 kg	28 kg	32 kg	34 kg	36 kg
ÁR					
EAN	4 008423 859010 11A-TA5B600	4 008423 859027 12C-TA5B600	4 008423 861969 12C-TY5B600	4 008423 857818 12B-PCJ6600	4 008423 861952 12C-PY5L600

OPTIMA BENZINES FŰNYÍRÓK

IDEÁLIS KÖZEPES ÉS NAGYMÉRETŰ GYEPFELÜLETEKHEZ

Nagyobb területen kell fűvet nyírnia, mely ráadásul lankás, egyenetlen? Akkor az Ön számára megfelelő segítség biztosan megtalálható az MTD OPTIMA benzines fűnyírói között. Központi magasságállítással és nagy teljesítményű motorokkal járulnak hozzá a kényelmes munkavégzéshez. Mindezek mellett 4 vágási mód között is választhatunk: oldalsó kiszórás, hátsó kiszórás, fűgyűjtés, mulcsozás.




AZ OPTIMA 53 SPB HW IS MODELL IN-START RENDSZERŰ B&S MOTORRAL



ERGONOMIKUS TOLÓKAR, KÉNYELMES KEZELÉS



NAGY FŰGYŰJTŐ (60 / 70 L)



NAGY HÁTSÓ KEREKEK, KÖNNYŰ MANÓVEREZÉS MÉG AZ EGYENETLEN TEREPEK IS

ADVANCE BENZINES FŰNYÍRÓK

IDEÁLIS KÖZEPES ÉS NAGYMÉRETŰ GYEPFELÜLETEKHEZ

Számos vonzó tulajdonsággal rendelkező prémium modelljeink ideális berendezések a közepes és nagyméretű, akár 1500 m²-es, bokrokkal, fákkal és lejtőkkel tarkított gyepfelületek ápolására. A megbízható és tartós Kawasaki motornak, valamint a nagyméretű hátsó kerekeknek köszönhetően még az emelkedőnek felfelé történő fűnyírás is kényelmesen elvégezhető.



VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGFOKOZAT



NAGY HÁTSÓ KEREKEK, KÖNNYŰ MANÓVEREZÉS MÉG AZ EGYENETLEN TEREPEK IS

ADVANCE 53 SPKV HW



1.500 m² / 53 cm



Kawasaki FJ 180 V, 3,0 kW, 2.900 min⁻¹, 180 cm³, berántóval



200 mm / 280 mm, nagy hátsó kerék, golyóscsapágy, 4 sebességfokozat, 2,8–4,5 km/h



70 l, textilsák kemény fedéllel, fűelvezetővel és gyűjtőteltettség jelzővel



tartozék mulcskészlet, oldalsó- és hátsó deflektor 4-in-1



acél



28 – 92 mm, 6 pozíció, központi



1111-M6-0160



44 kg

ÁR

EAN

4 008423 855609
12BKN7D600

	OPTIMA 46 SPB HW	OPTIMA 53 SPB HW	OPTIMA 53 SPB HW IS	OPTIMA 53 SPH HW
	1.000 m ² / 46 cm	1.500 m ² / 53 cm	1.500 m ² / 53 cm	1.500 m ² / 53 cm
	B&S 500 E, 1,9 kW, 2.800 min ⁻¹ , 140 cm ³ , berántóval	B&S 625 EXi, 2,2 kW, 2.800 min ⁻¹ , 150 cm ³ , berántóval	B&S 675 EXi IS, 2,6 kW, 2.800 min ⁻¹ , 163 cm ³ , elektromos indítás	Honda GCV 170, 2,8 kW, 2.800 min ⁻¹ , 167 cm ³ , berántóval
	180 mm / 280 mm, nagy hátsó kerék, golyóscsapágy, hátsó kerékajítás, kb. 3,6 km/h	200 mm / 280 mm, nagy hátsó kerék, golyóscsapágy, hátsó kerékajítás, kb. 3,6 km/h	200 mm / 280 mm, nagy hátsó kerék, golyóscsapágy, hátsó kerékajítás, kb. 3,6 km/h	200 mm / 280 mm, nagy hátsó kerék, golyóscsapágy, hátsó kerékajítás, kb. 3,6 km/h
	60 l, textilsák fűelvezetővel	70 l, textilsák fűelvezetővel	70 l, textilsák fűelvezetővel	70 l, textilsák fűelvezetővel
	tartozék mulcskészlet és hátsó deflektor 4-in-1	tartozék mulcskészlet és hátsó deflektor 4-in-1	tartozék mulcskészlet és hátsó deflektor 4-in-1	tartozék mulcskészlet és hátsó deflektor 4-in-1
	acél	acél	acél	acél
	28 – 92 mm, 6 pozíció, központi	28 – 92 mm, 6 pozíció, központi	28 – 92 mm, 6 pozíció, központi	28 – 92 mm, 6 pozíció, központi
	1111-M6-0159	1111-M6-0160	1111-M6-0160	1111-M6-0160
	33 kg	36 kg	38 kg	36 kg
ÁR				
EAN	4 008423 872576 12C-TH5C600	4 008423 872729 12C-PH5L600	4 008423 872590 12C-PH7E600	4 008423 892291 12C-PHK0600



MAGASGAZVÁGÓ ÉS SZEGÉLYNYÍRÓ AZ ÖN KERTI ASSZISZTENSE

A WST 5522 modellünk tulajdonképpen egy trimmer és egy fűnyíró kombinációja. Ideális segítség a virágágyásokkal, bokrokkal és járdaszegélyekkel tarkított kertekben.



WST 5522

MTD ThorX 55, 1 henger,
2,1 kW, 2.800 min⁻¹,
159 cm³

berántóval

36 cm
golyócsapágy

acél

Ø 4,0 mm, dupla szálás
1182-WS-0001

damil: 56 cm,
kés: -

1,0 l

31 kg

4 008423 865370
25B-262E678



ERŐS 4,0 MM-ES
DAMIL, DUPLA-
SZÁLÁS – HOSSZÚ
ÉLETTARTAMÚ,
GÖMB ALAKÚ
CSÚSZÓFEJJELE



ROBUSZTUS
36 CM ÁTMÉRŐJŰ
HÁTSÓ KERÉK,
KÖNNYŰ
MANÓVEREZÉS,
SZÁLLÍTÁS

MAGASGAZVÁGÓ IDEÁLIS MAGASRA NÖTT FŰ NYÍRÁSÁHOZ ÉS KASZÁLÓK KARBANTARTÁSÁHOZ

Több mint 87 cm-es munkaszélességével és az erős B&S motorral az MTD magasgazvágója a megfelelő berendezés magas fűvel borított területek, kaszálók, legelők ápolására. A külön megvásárolható téli kiegészítővel akár egész éven át értékes segítővé válhat ez a gép.

KIEGÉSZÍTŐ:

BM 87-35 tolólap és hólánc szett:
196A755-678
(36. oldal)



BM 87-35

2.000 m² / 87 cm

B&S OHV 450 E,
1,7 kW, 3.200 min⁻¹,
125 cm³, berántóval

13 x 5,00 x 6, golyócsapágy,
hátsó kerék meghajtás,
1 előre menet

0,8 l

acél

univerzális vágókések 4
készletével, 10 – 30 mm,
csúszótalp

53 kg

4 008423 819083
25B-FM5B678



LEHAJTHATÓ
TOLÓKAR,
EGYSZERŰ
TÁROLÁS



UNIVERZÁLIS
VÁGÓKÉS 4
KÉSZLETŐVEL

SMART ÉS OPTIMA GYEPSZELLŐZTETŐK HOGY A FŰ IS LEVEGŐHÖZ JUSSON

Gyepszellőztető családunkat a könnyedség és a hatékonyság meggyőző kombinációja jellemzi. Kifejezetten felhasználóbarát modelljeink mindegyike fűgyűjtőzsákkal szerelt, kis és közepes méretű területek gondozásához ideális segítséget nyújtanak.



OPTIMA 35 VO

1.000 m² / 35 cm

MTD ThorX 35 H,
2,3 kW, 3.500 min⁻¹,
123 cm³, berántóval

200 mm / 200 mm,
golyócsapágy

45 l,
textilzsák

15 kés, Ø 190 mm
+ gyeplazító tengely, 6 pozíció,
központi, 0–15 mm

acél

ergonomikus,
2 pozícióba állítható magasság,
lehajtható

37 kg

4 008423 857504
16AHGL1A600

OPTIMA 38 VO

1.500 m² / 38 cm

MTD ThorX 65 OHV,
4,0 kW, 3.600 min⁻¹,
208 cm³, berántóval

200 mm / 200 mm
golyócsapágy

50 l,
textilzsák

16 kés, Ø 190 mm
+ gyeplazító tengely, 6 pozíció,
központi, 0–15 mm

acél

ergonomikus,
2 pozícióba állítható magasság,
lehajtható

39 kg

4 008423 857429
16AHL1B600

SMART 30 VE

200 m² / 30 cm

230 V, 1.200 W

200 mm / 110 mm,
csúszópersely

35 l,
textilzsák

10 dupla kés, Ø 145 mm
+ gyeplazító tengely, 5 pozíció,
központi, 0–12 mm

műanyag

egyenes, lehajtható

tartozék kábelvezető

11 kg

4 008423 857405
16AFDNGA600

OPTIMA 37 VE

800 m² / 37 cm

230 V, 1.600 W

200 mm / 200 mm,
csúszópersely

45 l,
textilzsák

14 dupla kés, Ø 145 mm
+ gyeplazító tengely, 5 pozíció,
központi, 0–12 mm

műanyag

egyenes, lehajtható

tartozék kábelvezető

14 kg

4 008423 857412
16AFFMOA600



TARTOZÉKKÉNT
GYEPSZELLŐZTETŐ ÉS
GYEPLAZÍTÓ TENGEY,
MELY SZERSZÁM NÉLKÜL
CSERÉLHETŐ (OPTIMA 35
VO, OPTIMA 38 VO, SMART
30 VE ÉS OPTIMA 37 VE)

SMART ÉS OPTIMA MINI-RIDER PATTANJUNK AZ ÜLÉSBE ÉS MUNKÁRA FEL!

MINI-RIDER sorozatunk tagjai igazi mindentudók: a kaszálékot összegyűjtik, kiszórik vagy mulcsozzák. Ideális berendezések kis- és közepméretű kertekbe, olyan helyekre, ahol egy traktor az ágyások, bokrok és egyéb akadályok miatt korlátozottan tud csak mozogni. Megnyerő formájuk és kényelmes kezelhetőségük vonzó munkatársá teszik őket. Ezekkel a fűnyírókkal ülve, gond nélkül nyírhatunk fűvet – még a zegzugos területek sem jelentenek problémát.

OLDALSÓ KISZÓRÁSÚ MODELLEK

SMART MINI-RIDER 60 SDE **OPTIMA MINI-RIDER 76 SDE**

	2.000 m ² / 60 cm	3.000 m ² / 76 cm
	MTD, 1 henger, 3,3 kW, 196 cm ³ , elektromos indítás	MTD, 1 henger, 8,6 kW, 382 cm ³ , elektromos indítás
	transzmatikus, 6 sebességfokozat, 13" x 5", 16" x 6,5"	transzmatikus, 6 sebességfokozat, 13" x 5", 16" x 6,5"
	mulcskészlet opcionális (196-707-678), oldalsó deflektor tartozék	mulcskészlet és oldalsó deflektor tartozék, fűgyűjtő opcionális (19A300140EM)
	1,2 l	4,9 l
	38 – 95 mm, 5 pozíció	38 – 95 mm, 5 pozíció
	742-0760	1111-M6-0162
	H 158 / SZ 78 / M 110 cm	M 157 / SZ 85 / M 112 cm
	111 kg	127 kg
ÁR		
EAN	4 008423 872200 13AA26JC600	4 008423 873405 13B726JD600



FORDULÓKÖR
CSAK 46 CM



NAGYMÉRETŰ,
GYEPKÍMÉLŐ, LEVEGŐS
KEREKEK



„MEGÁLLÁS NÉLKÜLI
KAPCSOLÁS”
TRANZMATIKUS
MEGHAJTÁS,
VAGY KÉNYELMES
HIDROSZTATIKUS
MEGHAJTÁS AZ
„RDHE” ÉS “SDHE”
MODELLEKEN



GYORS ÉS
EGYSZERŰ
TANKOLÁS

HÁTSÓ KISZÓRÁSÚ (FŰGYŰJTŐS) MODELLEK

SMART MINI-RIDER 60 RDE **SMART MINI-RIDER 60 RDHE** **OPTIMA MINI-RIDER 76 RDE** **OPTIMA MINI-RIDER 76 RDHE**

	1.500 m ² / 60 cm	1.500 m ² / 60 cm	2.500 m ² / 76 cm	2.500 m ² / 76 cm
	MTD, 1 henger, 3,2 kW, 196 cm ³ , elektromos indítás	B&S, 1 henger, 3,7 kW, 223 cm ³ , elektromos indítás	MTD, 1 henger, 7,6 kW, 382 cm ³ , elektromos indítás	MTD, 1 henger, 7,6 kW, 382 cm ³ , elektromos indítás
	transzmatikus, 6 sebességfokozat, 13" x 5", 16" x 6,5"	hidrosztatikus, billenő lámpedal vezérléssel, 13" x 5", 16" x 6,5"	transzmatikus, 6 sebességfokozat, 13" x 5", 16" x 6,5"	hidrosztatikus, billenő lámpedal vezérléssel, 13" x 5", 16" x 6,5"
	150 l, mulcskészlet és deflektor kiegészítőként megvásárolható (196-707-678)	150 l, mulcskészlet és deflektor kiegészítőként megvásárolható (196-707-678)	150 l, mulcskészlet és deflektor kiegészítőként megvásárolható (196-334-600)	150 l, mulcskészlet és deflektor kiegészítőként megvásárolható (196-334-600)
	1,2 l	1,2 l	4,9 l	4,9 l
	38 – 95 mm, 5 pozíció	38 – 95 mm, 5 pozíció	38 – 95 mm, 5 pozíció	38 – 95 mm, 5 pozíció
	1111-M6-0152	1111-M6-0152	1111-M6-0166	1111-M6-0166
	H 192 / SZ 83 / M 112 cm	H 192 / SZ 83 / M 112 cm	H 192 / SZ 86 / M 112 cm	H 192 / SZ 86 / M 112 cm
	140 kg	143 kg	144 kg	145 kg
ÁR				
EAN	4 008423 872361 13AA26SC600	4 008423 865462 13A521SC600	4 008423 873429 13A726SD600	4 008423 872354 13A721SD600



VÁGÓASZTAL-
MAGASSÁG
SZABÁLYZÓ KAR ÉS
KASZAINDÍTÓ KAR



AKADÁLYMENTES,
KÉNYELMES FEL-
ÉS LESZÁLLÁS

SMART FŰNYÍRÓTRAKTOROK

OLDALSÓ ÉS HÁTSÓ KISZÓRÁSSAL

Nagyobb területet kell ápolnia és a lehető legkevesebb időt szeretné fűnyírással tölteni? Akkor Önnek az MTD SMART fűnyírótraktor a megfelelő választás. Aki egyszer egy ilyen traktorral dolgozik, az bizony tolös fűnyírót aligha fog újra kézbe venni. Az MTD SMART traktorok praktikus, strapabíró és megbízható eszközök.



PARKOLÓFÉK A BAL OLDALON



VÁGÓASZTALMAGASSÁG SZABÁLYZÓ KAR ÉS KASZAINDÍTÓ KAR



KÉNYELMES PUHA MARKOLATÚ KORMÁNY A JOBB FOGÁSÉRT




ELSŐ FÉNYSZÓRÓK, MELYEK NAGY SEGÍTSÉGET NYÚJTANAK SZŰRKÜLETBEN



KÉNYELMES ÜLÉS

OLDALSÓ KISZÓRÁSÚ MODELLEK


	SMART RF 125	SMART RG 145
	4.000 m² / 96 cm	5.500 m² / 107 cm
	MTD, 1 henger, 8,0 kW, 382 cm³, elektromos indítás	B&S PB, 1 henger, 9,2 kW, 500 cm³, elektromos indítás
	transzmatikus, 6 sebességfokozat, 13" x 5", 18" x 6,5"	transzmatikus, 6 sebességfokozat, 15" x 6", 20" x 8"
	fűgyűjtő (196-180A699) és mulcskészlet (OEM-190A116) kiegészítőként megvásárolható, oldalsó deflektor tartozék	fűgyűjtő (OEM-190-180A) és mulcskészlet (OEM-190A116) kiegészítőként megvásárolható, oldalsó deflektor tartozék
	3,8 l	3,8 l
	30 – 95 mm, 5 pozíció	30 – 95 mm, 5 pozíció
	1111-M6-0150	1111-M6-0151
	H 170 / SZ 107 / M 100 cm	H 170 / SZ 115 / M 100 cm
	149 kg	175 kg
ÁR		
EAN	4 008423 891805 13A776KF600	4 008423 855333 13JM76KG600



SZŰK FORDULÓKÖR, CSAK 46 CM



6 SEBESSÉGFOKOZATÚ ELŐRE- ÉS HÁTRAMENET



HIDROSZTATIKUS MEGHAJTÁS BIZONYOS MODELLEKEN




AKADÁLYMENTES, KÉNYELMES FEL- ÉS LESZÁLLÁS

HÁTSÓ KISZÓRÁSÚ (FŰGYŰJTŐS) MODELLEK

	SMART RC 125	SMART RE 125	SMART RE 130 H	SMART RN 145
	2.500 m² / 76 cm	3.500 m² / 92 cm	3.500 m² / 92 cm	4.500 m² / 105 cm
	MTD, 1 henger, 6,8 kW, 382 cm³, elektromos indítás	MTD, 1 henger, 7,1 kW, 382 cm³, elektromos indítás	MTD, 1 henger, 7,1 kW, 382 cm³, elektromos indítás	B&S PB, 1 henger, 8,9 kW, 500 cm³, elektromos indítás
	transzmatikus, 6 sebességfokozat, 13" x 5", 18" x 6,5"	transzmatikus, 6 sebességfokozat, 13" x 5", 18" x 6,5"	hidrosztatikus, billenő lábpedal vezérléssel, 13" x 5", 18" x 6,5"	transzmatikus, 6 sebességfokozat, 15" x 6", 18" x 9,5"
	200 l, textilzsák, hátsó deflektor tartozék, mulcskészlet kiegészítőként megvásárolható (196-749A678)	240 l, textilzsák kemény fedéllel, mulcskészlet(196-749A678) és deflektor (196-750A678) kiegészítőként megvásárolható	240 l, textilzsák kemény fedéllel, mulcskészlet(196-749A678) és deflektor (196-750A678) kiegészítőként megvásárolható	240 l, textilzsák kemény fedéllel, mulcskészlet(196-749A678) és deflektor (196-750A678) kiegészítőként megvásárolható
	3,8 l	3,8 l	3,8 l	3,8 l
	30 – 95 mm, 5 pozíció	30 – 95 mm, 5 pozíció	30 – 95 mm, 5 pozíció	38 – 95 mm, 5 pozíció
	1111-M6-0148	1111-M6-0149	1111-M6-0149	1111-M6-0147
	H 224 / SZ 91 / M 103 cm	H 225 / SZ 99 / M 103 cm	H 225 / SZ 99 / M 103 cm	H 225 / SZ 110 / M 103 cm
	184 kg	195 kg	195 kg	198 kg
ÁR				
EAN	4 008423 891799 13A776KC600	4 008423 891782 13A776KE600	4 008423 891744 13A771KE600	4 008423 855340 13JM76KN600



NAGYMÉRETŰ, GYEPKÍMÉLŐ KEREKEK



EGYSZERŰEN, SZERSZÁM NÉLKÜL FELSZERELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK, PL. HÓTOLÓLAP

OPTIMA FŰNYÍRÓTRAKTOROK OLDALSÓ ÉS HÁTSÓ KISZÓRÁSSAL

Többet a pénzért! Ez az OPTIMA sorozat irányelve. Több kényelem, több erő, több előny, több szabadság. A modern, zökkenőmentes haladást biztosító hidrosztatikus meghajtás, a nagyméretű pneumatikus abroncsok és a magas háttámlával szerelt rugózott ülés igazi autós élményben részesíti tulajdonosát. Mindkét OPTIMA traktorban már megtalálható a kényelmes OCR funkció, mely lehetővé teszi a biztonságos fűnyírást hátramenetben is.



HIDROSZTATIKUS MEGHAJTÁS MINDEN MODELLNÉL (KÉZI VAGY BILLENŐ LÁBPEDÁL VEZÉRLÉSSSEL)



A kép illusztráció

OLDALSÓ KISZÓRÁSÚ

HÁTSÓ KISZÓRÁSÚ


OPTIMA LG 200 H

OPTIMA LN 200 H

	5.500 m ² / 107 cm	4.500 m ² / 105 cm
	MTD, V-motor, 13,1 kW, 679 cm ³ , elektromos indítás	MTD, V-motor, 12,7 kW, 679 cm ³ , elektromos indítás
	hidrosztatikus, kézi vezérlés, 15" x 6", 20" x 8"	hidrosztatikus, billenő lábpedal vezérléssel, 15" x 6", 18" x 9,5"
	fűgyűjtő (OEM-190-180A) kiegészítőként megvásárolható, mulcskészlet és oldalsó deflektor tartozék	240 l, textilszak kemény fedéllel, mulcskészlet(196-749A678) és hátsó deflektor (196-750A678) kiegészítőként megvásárolható
	3,8 l	3,8 l
	30 – 95 mm, 5 pozíció	30 – 95 mm, 5 pozíció
	1111-M6-0151	1111-M6-0147
	H 170 / SZ 115 / M 100 cm	H 225 / SZ 110 / M 103 cm
	175 kg	198 kg
ÁR		
EAN	4 008423 899894 13AJ79KG678	4 008423 899887 13AJ71KN678



ÚJ MTD V-MOTOR ÉS TOLATÁS KÖZBENI FŰNYÍRÁS




AKADÁLYMENTES, KÉNYELMES FEL- ÉS LESZÁLLÁS




PRAKTIKUS ELSŐ ÜTKÖZŐ



KIS FORDULÓKÖR, 46 CM




VÁGÁSI MAGASSÁGÁLLÍTÁS ÉS VÁGÓASZTAL-KAPCSOLÓ



MENETKÉSZ 15 PERC ALATT

Minden OPTIMA traktorunkat karbantartást nem igénylő, előtöltött akkumulátorral szállítjuk. A hátsó kidobós modellekhez tartozó fűgyűjtőszakot előre összeszereljük. Önnek a kicsomagolást követően mindössze a kormánykereket kell a helyére csavaroznia, a vezetőülést a kívánt magasságban beszerelnie, a fűgyűjtőszakot felakasztania, csatlakoztatnia az akkumulátort és benzint töltenie az üzemanyagtartályba. Az MTD számára fontos, hogy különböző vásárlóbarát szolgáltatásaival is színvonalteremtő vállalkozásként szerepeljen a köztudatban.




A VEZETŐ IGÉNYEIEZH AZÁLLÍTHATÓ ÜLÉS



EGYES MODELLEK VÁGÓASZTAL-MOSÓ TÖMLŐCSATLAKOZÓVAL



ELSŐ FÉNYSZÓRÓK, MELEK NAGY SEGÍTSÉGET NYÚJTANAK SZŰRKÜLETBEN



PARKOLÓFÉK A BAL OLDALON



PUHA BEVONATÚ KORMÁNYKERÉK A KOMFORTOS MUNKAVÉGZÉSHEZ



NAGYMÉRETŰ FŰGYŰJTŐ (240 L)

MTD FÜNYÍRÓTRAKTOROK

OLDALSÓ ÉS HÁTSÓ KISZÓRÁSSAL

Fűnyírótraktor családjunk belépő szintű modelljeit képviseli az alábbi három termékünk. Két modell hátsó kiszórással, 76 és 92 cm vágószélességgel és egy modell oldalkiszórással, 96 cm vágószélességgel elérhető. Fűnyírótraktor tartozékaink és kiegészítőink ezekhez a modellekhez is csatlakoztathatóak.



EGÉSZ ÉVBEN BEVETHETŐ

SZÁMOS KIEGÉSZÍTŐ SMART ÉS OPTIMA FÜNYÍRÓTRAKTOROKHOZ

A kiegészítők széles választékával még többet ki tud hozni a fűnyírótraktorjából. Tökéletesen passzolnak minden modellhez, gyors és hasznos segítséget nyújtanak nem csak a kertben, hanem a ház körül is.



FÜGYŰJTŐ
FÜNYÍRÁSKOR ÖSSZEGYŰJTI A KASZÁLÉKOT



UTÁNFUTÓ
KÉNYELMESEN SZÁLLÍTHAT VELE ALAPANYAGOKAT, SZERSZÁMOKAT STB.



GYEPHENGER
FRISSEN VETETT FŰMAG HENGERELÉSÉHEZ, A TALAJ EGYENGETÉSÉHEZ



HÓTOLÓLAP
GYORSAN ELTÁVOLÍTHATÓ A HÓ A JÁRDÁRÓL ÉS AZ UTCÁRÓL



SZÓRÓ
EGYENLETESEN SZÓRJA SZÉT A FŰMAGOT, GYEPTRÁGYÁT, ILLETVE TÉLEN A GRANULÁTUMOT




MULCSKÉSZLET
FELAPRÍTI A KASZÁLÉKOT ÉS ZÖLDTRÁGYAKÉNT ELSZÓRJA A FŰTERÜLETEN




ELSŐ ÜTKÖZŐ
KISEBB ÜTKÖZÉSEK ESETÉN VÉDI A TRAKTORT




HÓLÁNC
BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉSÉRT A HAVAS ÉS JEGES UTAKON



A VEZETŐ IGÉNYEIHEZ ÁLLÍTHATÓ ÜLÉS



SZŰK FORDULÓKÖR CSAK 46 CM



VÁGÓASZTALMAGASSÁG SZABÁLYZÓ KAR ÉS KASZAINDÍTÓ KAR



ELSŐ FÉNYSZÓRÓK, MELYEK NAGY SEGÍTSÉGET NYÚJTANAK SZŰRKÜLETBEN

	OLDALSÓ KISZÓRÁSÚ	HÁTSÓ KISZÓRÁSÚ	
	MTD 96	MTD 76	MTD 92
	4.000 m² / 96 cm	3.000 m² / 76 cm	3.500 m² / 92 cm
	MTD, 1 henger, 7,5 kW, 382 cm³, elektromos indítás	MTD, 1 henger, 6,8 kW, 382 cm³, elektromos indítás	MTD, 1 henger, 7,1 kW, 382 cm³, elektromos indítás
	transzmatikus, 6 sebességfokozat, 13" x 5", 18" x 6,5"	transzmatikus, 6 sebességfokozat, 13" x 5", 18" x 6,5"	transzmatikus, 6 sebességfokozat, 13" x 5", 18" x 6,5"
	fűgyűjtő (196-180A699) és mulcskészlet (OEM-190A116) kiegészítőként megvásárolható, oldalsó deflektor tartozék	200 l, textilsák, hátsó deflektor tartozék	240 l, textilsák kemény fedéllel, mulcskészlet (196-749A678) és hátsó deflektor (196-750A678) kiegészítőként megvásárolható
	3,8 l	3,8 l	3,8 l
	30 – 95 mm, 5 pozíció	30 – 95 mm, 5 pozíció	30 – 95 mm, 5 pozíció
	1111-M6-0150	1111-M6-0148	1111-M6-0149
	H 170 / SZ 107 / M 100 cm	H 224 / SZ 91 / M 103 cm	H 225 / SZ 99 / M 103 cm
	149 kg	184 kg	194 kg
	ÁR		
	4 008423 891775 13A7765F600	4 008423 891751 13A7765C600	4 008423 891768 13A7765E600

A SMART ÉS OPTIMA TRAKTOROK KIEGÉSZÍTŐIRŐL TOVÁBBI RÉSZLETEKET TALÁL A 34. – 35. OLDALON

SMART HÓMARÓK

ENYHE VAGY KÖZEPESEN ERŐS HAVAZÁSOK ESETÉN

Kedvező ár, intuitív, robusztus és megbízható - egyszóval SMART. Ezek a hómarók ideálisak enyhe és közepesen erős havazások esetén. A szervenél és a minőség jegyében készített belépő kategóriás modelljeink kiváló ár-érték arányt kínálnak.



	SMART M 61	SMART ME 61
	MTD SnowThorX 55 OHV, 4 ütemű, 3,0 kW, 3.600 min ⁻¹ , 179 cm ³	MTD SnowThorX 70 OHV, 4 ütemű, 3,9 kW, 3.600 min ⁻¹ , 208 cm ³
	berántóval, egyujjas kesztyűvel is kezelhető	berántóval, 230 V elektromos indítással
	13" x 4", sebességfokozat: 5 előre - 2 hátra	15" x 5", sebességfokozat: 6 előre - 2 hátra
	munkaszélesség: 61 cm munkamagasság: 53 cm	munkaszélesség: 61 cm munkamagasság: 53 cm
	Xtreme marófej	Xtreme marófej
	180°, kurblival	180°, kurblival
	nincs	tartozék
	1,9l	1,9l
	77 kg	79 kg
ÁR		
EAN	4 008423 848274 31A-6AC2678	4 008423 848281 31AW6BF2678



FÉNYSZÓRÓ A SMART ME 61, OPTIMA ME 66, OPTIMA ME 66 T ÉS AZ OPTIMA ME 76 MODELLEKEN



STRAPABÍRÓ „XTREME“ MARÓCSIGA



EGYSZERŰEN ÁLLÍTHATÓ KIDOBÓCSÓ



180°-BAN FORGATHATÓ KIDOBÓCSÓ


OPTIMA HÓMARÓK

KÖZEPES ÉS ERŐS HAVAZÁSOK ESETÉN

Az MTD OPTIMA széria védjegyei a teljesítmény, minőség és a kényelem. A prémiumfelszereltségek közül kiemelendő a 4 irányú joystick segítségével irányítható kidobó kürt, valamint az „Easy-Turn” forduláskönnyítő tollókar.



	OPTIMA ME 66	OPTIMA ME 66 T	OPTIMA ME 76
	MTD SnowThorX 80 OHV, 4 ütemű, 5,4 kW, 3.600 min ⁻¹ , 277 cm ³	MTD SnowThorX 80 OHV, 4 ütemű, 5,4 kW, 3.600 min ⁻¹ , 277 cm ³	MTD SnowThorX 90 OHV, 4 ütemű, 7,8 kW, 3.600 min ⁻¹ , 420 cm ³
	berántóval, egyujjas kesztyűvel is kezelhető, 230 V elektromos indítással	berántóval, egyujjas kesztyűvel is kezelhető, 230 V elektromos indítással	berántóval, egyujjas kesztyűvel is kezelhető, 230 V elektromos indítással
	16" x 4,8", sebességfokozat: 6 előre - 2 hátra Easy-Turn kormánymű	gumilánctalp, sebességfokozat: 6 előre - 2 hátra Easy-Turn kormánymű	16" x 6,5", sebességfokozat: 6 előre - 2 hátra Easy-Turn kormánymű
	munkaszélesség: 66 cm munkamagasság: 53 cm	munkaszélesség: 66 cm munkamagasság: 53 cm	munkaszélesség: 76 cm munkamagasság: 53 cm
	Xtreme marófej	Xtreme marófej	Xtreme marófej
	200°, 4 irányú joystick	200°, 4 irányú joystick	200°, 4 irányú joystick
	tartozék	tartozék	tartozék
	4,7l	4,7l	4,8l
	100 kg	110 kg	111 kg
ÁR			
EAN	4 008423 857160 31BY5FT3678	4 008423 857184 31BY7FT3678	4 008423 857177 31AY5ET5678



KIEGÉSZÍTŐKÉNT MEGVÁSÁROLHATÓ: TÖRŐCSAPSZEG EGYSÉGCSONAG MINDEN 2 FOKOZATÚ HÓMARÓHOZ
CIKKSZÁM: 7011-M6-0010



KUPLUNG RÖGZÍTÉS ÉS KÖNNYÍTETT KORMÁNYZÁS



IDEÁLIS MUNKAMAGASSÁG AZ ÁLLÍTHATÓ CSÚSZÓTALPPAL



MEGBÍZHATÓ MTD SNOW THORX TÉLI MOTOROK, MELEK HIDEGBEN IS KIFOGÁSTALANUL INDULNAK



GUMILÁNCTALP AZ OPTIMA ME 66 T MODELLEN

40 V AKKUMULÁTOROS CSALÁD

40 V AKKUMULÁTOROS CSALÁD – KÉZBEN TARTOTT ESZKÖZÖKKEL ÉS FÜNYÍRÓVAL

Tökéletes belépő kategóriás modellek hobbi kertészek számára. Súlyuk, méretük és áruk alapján optimális választást jelentenek, ha az akkumulátoros szegmensbe szeretnék belépni. Könnyű és egyszerűen kezelhető segítség minden kerti munkához. Az akkumulátoros eszközök elérhetőek 2,0 Ah és 4,0 Ah akkumulátorral is.



40 V AKKUMULÁTOROS FÜNYÍRÓ

HÁTSÓ KISZÓRÁSÚ, FÜGYŰJTŐVEL

A kényelmes 40 V-os akkumulátoros fűnyíró hatalmas fűgyűjtőjével, könnyű súlyával és fordulékonyásával ideális kis- és közepes fűterületek rendbetartásához. Összecsukható, így kis helyen is jól tárolható.



LM40 tartozék 40 V gyorstöltővel és 40 V LI-ION 4,0 Ah akkumulátorral

	LM40 300 m ² / 40 cm
	40 V gyorstöltővel és 4,0 Ah LI-ION akkumulátorral, szénkefe nélküli motor
	140 mm / 200 mm, csúszópersely
	50 l, textilsák, kemény fedéllel
	hátsó deflektor
	műanyag
	25 – 75 mm, 6 pozíció, kézi
	cikkszám pótalkatrészként: 742-05560
	14,2 kg (akkumulátor nélkül)
	ÁR
	EAN 4 008423 882377 18ALOS0600



NAGY, 50 LITERES GYŰJTŐZSÁK



KÖZPONTILAG, EGY KARRAL, EGYSZERŰEN 6 FOKOZATBA ÁLLÍTHATÓ VÁGASMAGASSÁG

40 V AKKUMULÁTOROS LOMBFÚVÓK

LOMBFÚVÓ ÉS LOMBSZÍVÓ KOMBINÁCIÓ - MINDEN IGÉNYRE

Az akkumulátoros lombfúvóink horizontális vagy vertikális ventilátorral készülnek. A BLBV 40 magas légsebességével valamint azzal, hogy lombszívóként és ágaprítóként is használható, a BLB 40 pedig rendkívül kis súlyával, könnyű kezelhetőségével és magas légmennyiségével tűnik ki a konkurensok közül.



	BLB40	BLBV40
	40 V (4,0 Ah akkumulátor ajánlott)	40 V (4,0 Ah akkumulátor ajánlott)
	max. légmennyiség: 730 m ³ /h max. légsebesség: 177 km/h	max. légmennyiség: 480 m ³ /h max. légsebesség: 265 km/h
	axiális ventilátor, lombfúvás sebességszabályozással	horizontális ventilátor, fúvó és szívó funkció sebességszabályozással
	-	aprítási arány 10:1
	-	45 l, textilsák
	-	tartozék vállpánt
	2,3 kg (akkumulátor nélkül)	3,6 kg (akkumulátor nélkül)
	ÁR	ÁR
	EAN 4 008423 882995 41AA0-Q0600	EAN 4 008423 883015 41AB0-Q0600



A BLBV40 LOMBFÚVÓ, LOMBSZÍVÓ ÉS APRÍTÓ FUNKCIÓVAL IS, APRÍTÁSI ARÁNY 10:1



A BLB40 VERTIKÁLIS VENTILÁTORÁNAK KÖSZÖNHETŐEN KÜLÖNÖSEN HATÉKONY AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA ÉS MAGAS A TELJESÍTMÉNY KIHASZNÁLÁS ARÁNYA



LÉGSEBESSÉG SZABÁLYOZÁS GOMBNYOMÁSRA A BLB40 MODELLNÉL

Az ábrán a gépek akkumulátorral szerepelnek, de az akkumulátor és a töltő külön kapható.


40 V AKKUMULÁTOROS TRIMMER

PRAKTIKUS, KÖNNYŰ ÉS FLEXIBILIS

3,4 kg-os súlyával (beleértve az akkumulátort is) a GT40 az egyik legkönnyebb trimmer a piacon.



5 POZÍCIÓBA ÁLLÍTHATÓ FEJ, GYEPSZÉLVÁGÓ FUNKCIÓVAL



AZ EGYIK LEGKÖNNYEBB TRIMMER A PIACON, ÁLLÍTHATÓ SZÁRRAL ÉS MARKOLATTAL

GT40 tartozék 40 V gyorstöltővel és 40 V LI-ION 2,0 Ah akkumulátorral



	40 V gyorstöltővel és 2,0 Ah LI-ION akkumulátorral
	D-markolat, 5 pozíciós munkaszögállítás
	Ø 1,4 mm, szimpla szálas, automata, 1183-M6-0007
	trimmelés és szegélynyírás
	25 cm munkaszélesség
	2,6 kg (akkumulátor nélkül), 3,4 kg (akkumulátorral)
ÁR	
EAN	4 008423 883022 41AEOSQ0600

40 V AKKUMULÁTOROS MAGASSÁGI LÁNCFŰRÉSZ ÉS SÖVÉNYNYÍRÓ

TELESZKÓPOS NYÉLLEL

A THT40-275 magassági sövénynyíró és a TPS40-298 magassági láncfűrész a tökéletes páros a kezdetekhez. Mindkettőt vállhevederrel kínáljuk, mellyel biztosítjuk a magasabb régiókban történő munkavégzéshez megfelelő súly- és egyensúly eloszlását. Puha markolattal és 40 (TPS40-298), illetve 55 (THT40-275) perces üzemidővel.

A láncfűrész az 5,5 m/s sebességével az egyik leggyorsabb, 2,98 méteres magasságával pedig az egyik leghosszabb magassági fűrész a piacon.



MINDKÉT ESZKÖZ ÁLLÍTHATÓ TELESZKÓPOS NYÉLLEL



THT40-275



TPS40-298

	40 V (2,0 Ah akkumulátor ajánlott)	40 V (2,0 Ah akkumulátor ajánlott)
	kétkezes kezelés, a szár meghosszabbítható 2,75 m-ig	kétkezes kezelés, a szár meghosszabbítható 2,98 m-ig
	két oldalon élezett kések, 50 cm	-
	késfog távolság 16 mm	-
	blokkolásgátló rendszer, gyors stop: < 0,2 s tartozék vállpánt.	tartozék vállpánt
	-	meghajtószem: 1,3 mm, láncosztás: 3/8" LP
	-	180 ml
	-	OREGON lánc automatikus lánckenés
	-	OREGON láncvezető hossza: 20 cm
	-	rönttámasz: műanyag sebesség: 5,5 m/s
	3,7 kg (akkumulátor nélkül)	3,6 kg (akkumulátor nélkül)
ÁR		
EAN	4 008423 883046 41AG0TQ0600	4 008423 883053 41AIO-Q0600

40 V AKKUMULÁTOROS SÖVÉNYNYÍRÓ

KÖNNYŰ ÉS ERGONOMIKUS

Az akkumulátorral együtt a 3,64 kg-os súlyával az egyik legkönnyebb akkumulátoros sövénynyíró a piacon. Főbb jellemzői: ergonomikus kialakítás, minden munkaszögben puha markolat, akár 55 perc működési idő.



	40 V (2,0 Ah akkumulátor ajánlott)
	kétkezes kezelés
	két oldalon élezett kések, hossz 50 cm
	késfog távolság 22 mm
	blokkolásgátló rendszer, gyors stop: < 0,2 s
	2,8 kg (akkumulátor nélkül)
ÁR	
EAN	4 008423 883039 41AG0-Q0600



ERGONOMIKUS KIALAKÍTÁS, MUNKASZÖG ÁLLÍTÁS NEM SZÜKSÉGES



CSÚSZÁSGÁTLÓVAL ELLÁTOTT PUHA MARKOLAT A BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉSHEZ

40 V AKKUMULÁTOROS LÁNCFŰRÉSZ

IDEÁLIS AZ AZONNALI BEVETÉSHEZ

A 40 V-os akkumulátoros láncfűrész az ajánlott 4 Ah akkumulátorral együtt 4,86 kg-os súlyával szintén az egyik legkönnyebb akkumulátoros láncfűrész a piacon. Puha markolat és ergonomikus kialakítás az egyszerű kezelhetőség és a biztonságos munkavégzés érdekében.



	40 V (4,0 Ah akkumulátor ajánlott)
	meghajtószem: 1,3 mm, láncosztás: 3/8" LP
	180 ml
	OREGON lánc automatikus lánckenés
	OREGON láncvezető hossza: 35,5 cm
	rönttámasz: műanyag sebesség: 6,5 m/s
	4,0 kg (akkumulátor nélkül)
ÁR	
EAN	4 008423 883060 41A00-Q0600



CSÚSZÁSGÁTLÓVAL ELLÁTOTT PUHA MARKOLAT A BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉSHEZ



NYOMÓGOMBBAL VÁLTOZTATHATÓ FORDULATSZÁMSZABÁLYOZÁS

MINDEN LÁNCFŰRÉSZ ESETÉBEN: Kérjük, vegye figyelembe a használati utasításban szereplő biztonsági utasításokat!

40 V AKKUMULÁTOR ÉS GYORSTÖLTŐ

	40 V GYORSTÖLTŐ	40 V LI-ION 2,0 AH AKKUMULÁTOR	40 V LI-ION 4,0 AH AKKUMULÁTOR	KÉSZLET 40 V TÖLTŐ 2,0 AH AKKUMULÁTORRAL	KÉSZLET 40 V TÖLTŐ 4,0 AH AKKUMULÁTORRAL
	40 Volt	40 Volt / 2,0 Ah	40 Volt / 4,0 Ah	40 Volt / 2,0 Ah	40 Volt / 4,0 Ah
Töltési idő	-	60 perc	120 perc	60 perc	120 perc
ÁR					
EAN	4 008423 883183 196-671-600	4 008423 883169 196-669-600	4 008423 883176 196-670-600	4 008423 883152 196-668-600	4 008423 883190 196-672-600

Az ábrán a gépek akkumulátorral szerepelnek, de az akkumulátor és a töltő külön kapható.

ELEKTROMOS TRIMMER ÉS SZEGÉLYNYÍRÓ

A TÖKÉLETES UTOLSÓ SIMÍTÁSOK

Az elektromos trimmerünk félautomata damilfejjel szerelt, ha a damilfejet enyhén a talajhoz ütjük, akkor a damilhossz automatikusan beáll.



EB 1000 B

- 230 V / 1.000 W
- D-markolat, tartozék vállheveder
- Ø 1,6 mm, dupla szál, 1082-U1-0002, félautomata, damil: 1183-M6-1000
- damil: 38 cm, kés: Ø 23 cm
- 5,5 kg
- ÁR
- EAN 4 008423 856996 41AC0UE-678

EB 1000 B bozótívágó késsel, damilfejjel és vállhevederrel



2,4 MM, FÉLAUTOMATA DUPLA SZÁLAS FEJ

BENZINES SZEGÉLYNYÍRÓK

SOKOLDALÚ ESZKÖZÖK NAGYOBB TERÜLETEKRE

Benzines szegélynyíróink széles választékával számos lehetőséget kínálunk Önnek a kerti munkák elvégzéséhez. Minden modell félautomata damilfejjel készül, emellett tartozék még az acél kés is, mely elengedhetetlen eszköz az aljnövényzet karbantartásánál.



- 990
- MTD, 4 ütemű motor, 0,69 kW, 7.600 min⁻¹, 29 cm³
- berántóval – AST (Advanced Starting Technology)
- kétkaros, osztott szár, dupla pántos vállheveder
- Ø 2,4 mm, dupla szál, 1082-U3-2415, félautomata, damil: 1183-M6-0005
- damil: 46 cm, kés: Ø 20 cm, 1181-U1-0025
- 0,4 l
- 8,0 kg
- ÁR
- EAN 4 016918 025215 41ADZ99C678



ERŐS 2 ÜTEMŰ FULL CRANK MOTOR



2,0 – 2,4 MM, FÉLAUTOMATA DUPLA SZÁLAS FEJ - MINDEN MODELLNÉL

	SMART BC 33 D	SMART BC 33	SMART BC 43 D	SMART BC 43	SMART BC 52
	2 ütemű full crank motor, 1,05 kW, 11.800 min ⁻¹ , 32,6 cm ³	2 ütemű full crank motor, 1,05 kW, 11.800 min ⁻¹ , 32,6 cm ³	2 ütemű full crank motor, 1,2 kW, 11.800 min ⁻¹ , 42,7 cm ³	2 ütemű full crank motor, 1,2 kW, 11.800 min ⁻¹ , 42,7 cm ³	2 ütemű full crank motor, 1,45 kW, 12.000 min ⁻¹ , 51,7 cm ³
	berántóval	berántóval	berántóval	berántóval	berántóval
	D-markolat, osztott szár, tartozék vállheveder	két karos, osztott szár, tartozék dupla pántos vállheveder	D-markolat, osztott szár, tartozék vállheveder	két karos, osztott szár, tartozék dupla pántos vállheveder	két karos, osztott szár, tartozék dupla pántos vállheveder
	Ø 2,4 mm, dupla szál, 1082-U3-2415, félautomata, 1183-M6-1033	Ø 2,4 mm, dupla szál, 1082-U3-2415, félautomata, 1183-M6-1033	Ø 2,4 mm, dupla szál, 1082-U3-2415, félautomata, 1183-M6-1033	Ø 2,4 mm, dupla szál, 1082-U3-2415, félautomata, 1183-M6-1033	Ø 2,4 mm, dupla szál, 1082-U3-2415, félautomata, 1183-M6-1033
	damil: 42 cm, kés: Ø 25,5 cm, 1181-U1-0010	damil: 42 cm, kés: Ø 25,5 cm, 1181-U1-0010	damil: 42 cm, kés: Ø 25,5 cm, 1181-U1-0010	damil: 42 cm, kés: Ø 25,5 cm, 1181-U1-0010	damil: 42 cm, kés: Ø 25,5 cm, 1181-U1-0010
	0,9 l	0,9 l	1,2 l	1,2 l	1,2 l
	6,8 kg	6,8 kg	7,2 kg	7,5 kg	7,5 kg
ÁR					
EAN	4 008423 872514 41BTG1K-678	4 008423 861228 41CTG0K-678	4 008423 872521 41BTG1N-678	4 008423 861235 41CTG0N-678	4 008423 861242 41CTG0Q-678

BENZINES TRIMMEREK ÉS SZEGÉLYNYÍRÓK SOKOLDALÚ ESZKÖZÖK NAGYOBB TERÜLETEKRE

Két különböző modellt is kínálunk a kerti feladatai elvégzéséhez. Mindkét modell félautomata damilfejjel rendelkezik. A bozótok vágásához acél kés használata javasolt, amely szintén tartozék.



Tartozék négy- vagy háromágú kés



ERŐS 2 ÜTEMŰ
FULL CRANK
MOTOR



2,4 MM;
FÉLAUTOMATA DUPLA
SZÁLAS FEJ -
MINDKÉT MODELLNÉL



A KÉT AVS
MODELLŰNK,
A 1033 AVS ÉS
A 1043 AVS IS,
ANTIVIBRÁCIÓS
RENDSZERREL
SZERELT



EGYSZERŰ KEZELÉS

1033 AVS

2 ütemű motor,
1,05 kW, 11.800 min⁻¹,
33 cm³

berántóval – AST
(Advanced Starting
Technology)

két karos, nem osztott szár,
tartozék dupla pántos vállheveder,
antivibrációs rendszer

Ø 2,4 mm, dupla szál,
1082-U3-3015, damilfej
félaautomata, 1183-M6-1033


damil: 42 cm,
kés: Ø 25,5 cm,
1181-U1-0010

0,9 l

8,5 kg

ÁR

EAN



4 008423 873450
41BD71XB678

1043 AVS

2 ütemű motor,
1,20 kW, 11.800 min⁻¹,
43 cm³

berántóval – AST
(Advanced Starting
Technology)

két karos, nem osztott szár,
tartozék dupla pántos vállheveder,
antivibrációs rendszer

Ø 2,4 mm, dupla szál,
1082-U3-3015, damilfej
félaautomata, 1183-M6-1033

damil: 42 cm,
kés: Ø 25,5 cm,
1181-U1-0010

1,2 l

9,2 kg

ÁR

EAN



4 008423 873467
41BD71YB678



Az "AST" indító rendszer a 2 ütemű motorok esetében nagyban megkönnyíti a berántást. Az "Advanced Starting Technology" (AST) egy rugós megoldással támogatja a motorindítást - a berántó-zsinórt lassan és egyenletesen kell húzni és a motor önállóan beindul.

LÁNCFŰRÉSZEK ERŐS GÉP, PRECÍZ VÁGÁS

Aprítsa fel tüzfáját felhasználóbarát láncfűrészünkkel! Választhat elektromos vagy három benzinmotoros modell között.

Az elektromos láncfűrész csendes 1.800 W motorral és OREGON lánc és láncvezetővel kerül a boltokba. Egyszerűen csak csatlakoztassa a hálózati kábelt és már kezdődhet is a vágás!

Az MTD kétütemű láncfűrészai megbízhatóan és erőteljesen működnek, emellett könnyen kezelhetők. Az Oregon lánc és a láncvezetővel szerelt fűrészek számos kényelmi funkcióval is rendelkeznek - például alacsony rezgésű markolatokkal. Minőség és kedvező ár!



MINDEN LÁNCFŰRÉSZRE ÉRVÉNYES:

Feltétlenül vegye figyelembe a használati utasításban szereplő biztonsági előírásokat!

	ECS 1800/35	GCS 3800/35	GCS 4100/40	GCS 4600/45
	230 V, 1.800 W	2 ütemű motor, 1,2 kW, 12.000 min ⁻¹ , 37,2 cm ³ , berántóval	2 ütemű motor, 1,3 kW, 12.000 min ⁻¹ , 40 cm ³ , berántóval	2 ütemű motor, 1,6 kW, 12.000 min ⁻¹ , 46 cm ³ , berántóval
	meghajtószem: 1,3 mm, láncosztás: 3/8" LP	meghajtószem: 1,3 mm, láncosztás: 3/8" mini	meghajtószem: 1,3 mm, láncosztás: 3/8" mini	meghajtószem: 1,3 mm, láncosztás: 3/8" mini
	90 ml	210 ml	210 ml	260 ml
	márka: OREGON, automatikus lánckenés, láncfeszítés: elől, 1191-X1-0014	márka: MTD, automatikus lánckenés, láncfeszítés: oldalt, 1191-X1-0015	márka: MTD, automatikus lánckenés, láncfeszítés: oldalt, 1191-X1-0016	márka: MTD, automatikus lánckenés, láncfeszítés: oldalt, 1191-X1-5063
	márka: OREGON, hossza: 35 cm, láncvédővel, 1092-U1-0050	márka: MTD, hossza: 35 cm, láncvédővel, 1092-U1-0050	márka: MTD, hossza: 40 cm, láncvédővel, 1092-U1-0054	márka: MTD, hossza: 45 cm, láncvédővel, 1092-M1-0027
	röngtámasz: műanyag	röngtámasz: fém	röngtámasz: fém	röngtámasz: fém
		0,31 l	0,31 l	0,55 l
	4,8 kg	4,2 kg	4,5 kg	5,5 kg
	ÁR	ÁR	ÁR	ÁR
	EAN	EAN	EAN	EAN
	4 008423 857009 41AZ041-678	4 008423 857023 41BY0460678	4 008423 857030 41BY0610678	4 008423 857047 41CY0340678



FÉM RÖNGTÁMASZ
(KIV. ECS 1800/35)



MEGBÍZHATÓ,
KÖNNYŰ INDÍTÁS
MINDEGYIK
BENZINES
MODELLLEN



SZÉLES MARKOLAT
A KÖNNYEBB
MUNKAVÉGZÉS
ÉRDEKÉBEN

LOMBFÚVÓ

MONDJON BÚCSÚT A LEHULLOTT FALEVELEKNEK

Ha nagyobb területet kell karbantartania és hátkímélő megoldást keres, akkor figyelmébe ajánljuk az MT 32 BPB modellt, mert a hátzszak kialakítású hevederével biztosítja a kényelmes munkavégzést.

Környezetbarát, 4 ütemű motorral szerelt, max. 240 km/h-ás légáram sebességgel teljesítő lombfúvóinkkal egy telek rendben tartása szinte gyerekjáték. A fűnyírás után hátramaradó kaszálék vagy az összel lehullott falevelek eltakarítása ezzel a modellel gyorsan és hatékonyan elvégezhető.



ERŐS
4 ÜTEMŰ MTD
OHV MOTOR



PRAKTIKUS
HÁTIZSÁK
KIALAKÍTÁS A
KÉNYELEMÉRT

MT 32 BPB



MTD 4 ütemű OHV,
0,84 kW, 7.000 min⁻¹
32 cm³, berántóval



max. légmennyiség: 810 m³/h,
max. légsebesség: akár 240 km/h



lombfúvó funkció



-



-



egykezes üzemeltetés,
hátzszak kialakítású



0,9 l



9,9 kg

ÁR

EAN



4 016918 026939

41BR4BPG678

MOTOROS KAPÁK

TALAJMŰVELÉS KÖNNYEDÉN

Zöldségeskertünk kézzel történő felásása meglehetősen fárasztó munka. Ezt a feladatot elvégezhetjük azonban kényelmesebben is, ha az MTD motoros kapakínálatából választunk segítőtársat.



T 205



MTD ThorX 55,
2,5 kW, 3.200 min⁻¹,
159 cm³



berántóval



Ø 2 x 180 mm,
hátl



4 (2x2), 120 min⁻¹
Ø 30,5 cm



előre,
csigakerék,
alumínium ház



40 cm



1,25 l



34 kg

ÁR

EAN



4 008423 823998

21A-20MC678

T 245



MTD ThorX 55,
2,5 kW, 3.200 min⁻¹,
159 cm³



berántóval



Ø 2 x 180 mm,
hátl



4 (2x2), 120 min⁻¹
Ø 30,5 cm



előre,
csigakerék,
alumínium ház



66 cm,
tartozék növényvédőtárcsa



1,25 l



42 kg

ÁR

EAN



4 008423 823981

21E-25MC678

T 380 M



MTD ThorX 65 H,
4,0 kW, 3.600 min⁻¹,
208 cm³



berántóval



Ø 2 x 200 mm,
hátl



6 (2x3), e: 129 / h: 56 min⁻¹
Ø 30,5 cm,
tartozék 3 kapatag



előre – hátra,
ékszíjhajtás,
lánc



33 + 61 + 81 cm,
tartozék növényvédőtárcsa



2,2 l



58 kg

ÁR

EAN



4 008423 836943


21A-38ME678



KÖNNYEN ÁLLÍTHATÓ
SZÁLLÍTÓKERÉK A
T/205 ÉS A T/245
MODELLEKEN



MUNKAPOZÍCIÓBA
ÁLLÍTVÁ A
MUNKAMÉLYSÉG
IS BEÁLLÍTHATÓ A
T/205 ÉS A T/245
MODELLEKNÉL



NÖVÉNYVÉDŐTÁRCSA,
TARTOZÉK A T/245 ÉS
T/380 M MODELLEKNÉL

KIEGÉSZÍTŐK ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK

MINDEN SMART ÉS OPTIMA FÚNYÍRÓTRAKTORHOZ

A szükséges kiegészítők felszerelésével az MTD traktorok gyors és hasznos segítséget nyújtanak sokféle munkában a ház körül és a kertben. Segítségükkel minden évszakban bevethető eszközzé válik a fűnyírótraktor.



Első ütköző

Első ütköző FastAttach™ gyorscsatlakozó rendszerrel (az OPTIMA LG 200 H, LN 200 H modelleknél tartozék)

OEM-196B603



4 008423 809046



Gyephenger

Tolható/vontatható műanyag gyephenger
Ø 46 cm, munkaszélesség 61 cm,
vízzel töltve max. 114 kg
méretei kb. (H/SZ/M): 127 / 76,2 / 45,6 cm

190-228-000



4 008423 401264



Vontatott műanyag gyephenger
Ø 46 cm, munkaszélesség 91 cm,
vízzel töltve max. 182 kg,
méretei kb. (H/SZ/M): 127 / 106,7 / 45,7 cm

190-229-000



4 008423 804478

Fűfésű

Vontatott fűfésű
munkaszélesség 102 cm, 20 rugós fog,
változtatható súlyterhelésű

190-526-000



4 008423 804454



Gyepszellőztető

Vontatott gyepszellőztető
munkaszélesség 102 cm, 12 db csillag kés Ø 23 cm,
a levegőztetés mélysége akár 6 cm, szállítókerékkel

190-224C000



4 008423 875812



Fű- és lombseprű

Vontatott fű- és lombseprű, munkaszélesség: 107 cm,
gyűjtőkapacitás: 380 l

190-163A000



4 008423 807516



Vontatott permetező/locsoló

Vontatott permetező, űrtartalom 95 l, permet szórás 6,8 l/min,
önsúly kb. 20 kg,
méretei kb. (H/SZ/M): 139,7 / 66 / 50,8 cm

190-537-000



4 008423 804430



Vontatott szórók

Vontatott szóró, önsúly kb. 8,5 kg, töltő tömeg 39 kg,
szórási szélesség akár 300 cm,
méretei kb. (H/SZ/M): 88,9 / 55,9 / 48,3 cm

196-031B000



4 008423 875829



Vontatott gyeprágya és granulátum szóró
önsúly kb. 23 kg, töltő tömeg 80 kg,
szórási szélesség akár 365 cm, levegős kerekek,
méretei kb. (H/SZ/M): 109 / 96,5 / 104 cm

196-036-000



4 008423 816310



Utánfutók

Műanyag utánfutó, max. kapacitás 227 kg,
rakodófelület mérete h:105 x sz:75 x m:27 cm,
teljes mérete h: 142,2 / sz: 83,8 / m: 76,2 cm,
önsúly kb. 27 kg,

190-236A000



4 008423 804331



Acél utánfutó levehető hátsó résszel, max. kapacitás 227 kg,
rakodófelület mérete h: 97 x sz: 76 x m: 30 cm,
teljes mérete h: 152,4 / sz: 83,8 / m: 72 cm,
önsúly kb. 37 kg

190-223B000



4 016918 006894



Acél utánfutó, levehető hátfal, max. kapacitás 340 kg,
méretei kb. (H/SZ/M): 177,8 / 83,8 / 73,7 cm,
Súly kb. 70 kg

196-507-000



4 008423 804348



Hótolólap / Gumiszegély

3 pozícióba állítható tolólap túlterhelésvédelemmel,
munkaszélessége 117 cm

OEM-190-833



4 008423 807684



Gumiszegély az OEM-190-833 tolólaphoz

196-718-678



4 008423 815368



Hóláncc

1 pár hóláncc,
18" x 6.5", csak a transzmatikus meghajtású modellekhez ajánlott

196-664-643



4 008423 811827



1 pár hóláncc,
18" x 9.5", csak a transzmatikus meghajtású modellekhez ajánlott

196-898-699



4 008423 813678



1 pár hóláncc,
20" x 8"

196-658-699



4 008423 824797

TOVÁBBI MTD KIEGÉSZÍTŐK, ALKATRÉSZEK



Kiegészítők gyeplazítókhöz		
MBS3001 komplett gyeplazító tengely 30 cm-es gyepszellőztetőhöz		196-279-600
MAS3001 komplett gyepszellőztető tengely 30 cm-es gyepszellőztetőhöz		196-284-600
MBS3401 komplett gyeplazító tengely 34 cm-es gyepszellőztetőhöz		196-280-600
MAS3701 komplett gyepszellőztető tengely 34/37 cm-es gyepszellőztetőhöz		196-285-600
MBS3701 komplett gyeplazító tengely 37 cm-es gyepszellőztetőhöz		196-281-600
MBS3503 komplett gyeplazító tengely 35 cm-es gyepszellőztetőhöz		196-282-600
MAS3803 komplett gyepszellőztető tengely 35/38 cm-es gyepszellőztetőhöz		196-286-600
MBS3803 komplett gyeplazító tengely 38 cm-es gyepszellőztetőhöz		196-283-600
Kiegészítők fűnyírókhoz		
Fűgyűjtő, 25 literes - RM 380-hoz		196-759-678
Mulcskészlet SMART 42 PO, 42 SPO, 46 PO, 46 SPO, 46 SPOE		196-588-678
Mulcskészlet SMART 53 SPO		196-589-678
Hótolólap és tartozék hólánc a BM 87-35-höz		196A755-678
Kiegészítők MINI-RIDER-ekhez		
Fűgyűjtő MINI-RIDER 76 SDE, 76 SDHE modellekhez		19A300140EM
Mulcskészlet deflektorral MINI-RIDER 60 RDE		196-707-678
Mulcskészlet deflektorral MINI-RIDER 76 RDE		196-334-600
Kiegészítők fűnyírótraktorokhoz		
Fűgyűjtő MTD 96, SMART RF 125, RF 130 H, OPTIMA LF 145 H		196-180A699
Fűgyűjtő SMART RG 145, OPTIMA LG 165 H, LG 200 H		OEM-190-180A
Mulcskészlet MTD 96, SMART RF 125, RF 130 H, RG 145, OPTIMA LF 145 H, LG 165 H, LG 200 H		OEM-190A116
Mulcskészlet MTD 92, SMART RE 125, RE 130 H, RN 145, OPTIMA LE 145 H, LN 165 H, LN 200 H		196-749A678
Deflektor MTD 92, SMART RE 125, RE 130 H, RN 145, OPTIMA LE 145 H, LN 165 H, LN 200 H		196-750A678
Kiegészítők T 380 M kapához		
Burgonyakiszedő eke		196-263-678
Kiegészítő MTD 202		
Szívócső, 2 m hosszú		OEM-290-005
Kiegészítők hómarókhöz		
Hótolólap 100 cm, minden 2 fokozatú hómaróhoz (kivétel M 56)		396-004-678
Gumiszegély a 100 cm-es tololaphoz (tolólap cikkszám: 396-004-678)		396-005-678
Törőcsapszeg egységcsomag, 4 törőcsapszeg sasszeggel, minden 2 fokozatú hómaróhoz		7011-M6-0010
Kiegészítő homlokfűkaszához		
Hótolólap és tartozék hólánc a BM 87-35-höz		196A755-678

ARNOLD KIEGÉSZÍTŐK ÉS PÓTALKATRÉSZEK

ARNOLD®

Az **ARNOLD** pótalkatrészek és tartozékok széles választékát kínálja kertápoló eszközökhöz. A program minden olyan terméket magában foglal, mely megkönnyíti és biztonságosabbá teszi a kertápoló eszközökkel történő munkavégzést. Tekintse meg alábbi termékjavaslatainkat és nézze meg teljes kínálatunkat online (www.arnoldproducts.de) vagy keresse viszonteladóinknál.



Takaróponyva		
Fűnyíróhoz	h: 193 x sz: 61 x m: 117 cm	2024-U1-0002
Fűnyírótraktorhoz	h: 173 x sz: 102 x m: 97 cm	2024-U1-0003
Fűnyírótraktorhoz XL	h: 250 x sz: 120 x m: 120 cm	2024-U1-0004
Hómaróhoz	h: 170 x sz: 80 x m: 100 cm	2024-U1-0005
Motorolajok		
Motorolaj, 0,6 l SAE30HD **		6012-X1-0030
Motorolaj, 1,0 l SAE30HD **		6012-X1-0031
Motorolaj, 0,6 l SAE 10W-30 **		6012-X1-0033
Motorolaj, 1,0 l SAE 10W-30 **		6012-X1-0034
2 ütemű olaj, 100 ml láncfűrészhez, trimmerhez		6012-X1-0036
2 ütemű olaj, 250 ml láncfűrészhez, trimmerhez		6012-X1-0037
Téli olaj 1,0 l SAE 5W-30 hómaróhoz		6012-X1-0040
Hidraulikaolaj és ápolóspray		
Hidraulikaolaj, 1 l rönkhasítóhoz		6012-X1-0047
Ápolóspray		6021-U1-0075
Kiegészítők láncfűrészekhez		
Organikus olaj, 1,0 l		6012-X1-0048
Láncélező készlet		1194-X1-0030
Védősisak		6161-X1-0001
Zsírzóprés a láncvezetőhöz		1194-X1-0036
Védőkesztyű (16 m/s), méret: 9		6061-CS-1009
Védőkesztyű (16 m/s), méret: 10		6061-CS-1010
Védőkesztyű (16 m/s), méret: 11		6061-CS-1011
Egyéb kiegészítők		
Védőszemüveg „Craftsman“		6061-X1-0018
Hallásvédő – 26 dB		6061-X1-0006
Dupla pántos vállheveder trimmerekhez és szegélynyírókhoz		6061-M6-0001
Tisztítókaparó fűnyíróházhoz		2024-U1-0007
Univerzális tisztító szórófejes flakonban, 500 ml		6021-U1-0078

EMISSZIÓS ÉRTÉKEK

ZAJ

A zaj valamely rugalmas közegben (levegő, folyadék, szilárd test) terjedő, mechanikus rezgőrendszer által keltett hullám. A zaj mértékegysége a decibel (dB). Az ember fájdalomküszöbe kb. 130 dB zajszintnél van. Az emberi hallás frekvenciatartománya kb. 16-16000 Hz (alsó érték: infrahang / felső érték: ultrahang).

	Mért hangnyomásszint LpA (dB)	Hangteljesítmény szint LwA (dB)	Max. hangteljesítmény szint LwAg (dB)	Vibrációs érték AHW kéz/kar (m/s ²)	Bizonytalansági tényező kéz/kar (m/s ²) (K faktor)	Vibrációs érték AHW test (m/s ²)	Bizonytalansági tényező test (m/s ²) (K faktor)
FÜNYÍRÓK							
SMART 32 E	88	94	96	4,0	2,0		
SMART 38 E	88	94	96	3,0	1,5		
OPTIMA 38 E	82	95	96	2,5	0,6		
OPTIMA 42 E	83	95	96	2,9	1,5		
SMART 395 PO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 395 SPO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 51 BO	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 51 BC	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 42 PO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 42 SPO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 PO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 SPO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 SPOE	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 PB	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 SPB	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 SPBS	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 53 SPO	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 53 SPBS	86	96	98	5,0	1,5		
OPTIMA 46 SPB HW	84	94	96	5,0	1,5		
OPTIMA 53 SPB HW	86	96	98	5,0	1,5		
OPTIMA 53 SPB HW IS	86	96	98	5,0	1,5		
OPTIMA 53 SPH HW	86	96	98	5,0	1,5		
ADVANCE 53 SPKV HW	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 53 MSPB	86	96	98	5,0	1,5		
WST 5522	93	106	108	6,5	1,5		
BM 87-35 Balkenmäher	86	100	103	13,5	0,5		
GYEPSZELLŐZTETŐK							
OPTIMA 35 VO	87	98	100	7,5	1,5		
OPTIMA 38 VO	87	96	100	7,5	1,5		
SMART 30 VE	86	97	99	5,0	1,5		
OPTIMA 37 VE	86	97	99	2,5	1,5		
MINI-RIDER							
SMART MINI-RIDER 60 SDE	86	96	98	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINI-RIDER 76 SDE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART MINI-RIDER 60 RDE	86	96	98	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINI-RIDER 60 RDHE	86	96	98	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINI-RIDER 76 RDE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINI-RIDER 76 RDHE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
FÜNYÍRÓTRAKTOROK							
SMART RF 125	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RG 145	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RC 125	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RE 125	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RE 130 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RN 145	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA LG 200 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA LN 200 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
MTD 96	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
MTD 76	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
MTD 92	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
HÓMARÓK							
SMART M 61	88	98	100	5,0	1,5		
SMART ME 61	88	98	100	5,0	1,5		
OPTIMA ME 66	89	99	101	5,0	1,5		
OPTIMA ME 66 T	89	99	101	5,0	1,5		
OPTIMA ME 76	91	101	103	5,0	1,5		
40 V AKKUMULÁTOROS ESZKÖZÖK							
LM40	80	86,8	96	2,5	1,5		
BLB40	75	96,6	100	2,5	1,5		
BLBV40	76,1	92,2	97	2,5	1,5		
GT40	80	92,4	96	2,5	1,5		
THT40-275	75	87,9	90	2,5	1,5		
TPS40-298	88	97,6	98	2,5	1,5		
HT40-500	86	91,9	96	2,5	1,5		
CSH40	88	98,5	100	4,5	1,5		

EGÉSZ TESTRE HATÓ VIBRÁCIÓ

A gépek által okozott rezgés, azok a hullámok, amiket a felhasználó az egész testén, pl. a kezein, lábain érez. (pl. fűnyírótraktorok)

KÉZRE, KARRA HATÓ VIBRÁCIÓ

A kézben tartott eszközök által okozott kézre és/vagy karra ható rezgés (pl. fűkaszák, fűnyírók, motoros kapák, stb.).

HANGNYOMÁSSZINT

A hanghullámok által okozott, periodikus légnyomásváltozás értéke.

	Mért hangnyomásszint LpA (dB)	Hangteljesítmény szint LwA (dB)	Max. hangteljesítmény szint LwAg (dB)	Vibrációs érték AHW kéz/kar (m/s ²)	Bizonytalansági tényező kéz/kar (m/s ²) (K faktor)	Vibrációs érték AHW test (m/s ²)	Bizonytalansági tényező test (m/s ²) (K faktor)
TRIMMEREK / SZEGÉLYNÍRÓK							
EB 1000 B	88	98	100	4,0	1,5		
990	96	106	108	9,0	1,5		
SMART BC 33 D	94	113	114	6,5	1,5		
SMART BC 33	94	113	114	6,5	1,5		
SMART BC 43 D	94	111	114	8,0	1,5		
SMART BC 43	94	111	114	8,0	1,5		
SMART BC 52	93	112	114	7,0	1,5		
1033 AVS	95	111,5	114	4,7	1,5		
1043 AVS	96	112,1	114	5,7	1,5		
LÁNCFŰRÉSZEK							
ECS 1800/35	84	104	107	3,55	1,5		
GCS 3800/35	97	107	110	8,0	1,5		
GCS 4100/40	97	107	110	8,0	1,5		
GCS 4600/45	97	107	110	8,0	1,5		
LOMBFŰVŐ							
MT 32 BPB	98	108	110	9,0	1,5		
KAPÁK							
T 205	81	91	93	5,0	1,5		
T 245	86	96	98	5,0	1,5		
T 380 M	88	98	100	5,0	1,5		

